FICHA TECNICA SECADOR DE VACIO

	CARACTERISTICA		MECGIANT	COMPETIDORES
1	Grupo de vacío doble turbo con capacidad aumentada, con bomba de anillo líquido funcionando con agua		2500 M^3/h	FALTA
2	Tres tipos de sistema de vacío en la misma solución		STANDARD	FALTA
3	Valor de vacío en condición de trabajo		10 mBar	25 mBar
4	Tiempo necesario para poner en vacío las mesas		8 sec	12/26 sec
5	Tiempo de calentamiento de la bomba		0	30 min
6	Tiempo de apagamiento de la bomba		0	30 min
7	Posibilidad de averia de la bomba		FALTA	MUY SERIA
8	Circuito del vacio completamente en acero inox		STANDARD	FALTA
9	Peso de una mesa completa		4 ton	2,6 ton

Mec Man S.r.l. Via Martiri della Libertà, 17 - 36030 Lugo di Vicenza (VI) - Italia - Tel. +39 0445 587607 - info@mecman.net
Cod. Fisc. e P.I. 03419350248 - SDI T04ZHR3 - Rea VI-324191 Cap. Soc. Euro 36.000,00

	CARACTERISTICA		MECGIANT	COMPETIDORES
10	Colector del vacio completamente en acero inoxidable, incluidas las valvulas de vacio		STANDARD	FALTA
11	Colectores del agua “easy system” completamente en aciero inoxidable por una mayor facilidad de gestion		STANDARD	FALTA
12	Mesas super reforzadas - **6 mm** INOX 304 superficie superior - **10 mm** acero superficie inferior	 	STANDARD	FALTA
13	Acuerdointernacionl de asistencia tecnica con DELTA		STANDARD	FALTA

	CARACTERISTICA		MECGIANT	COMPETIDORES
14	Basamento reforzado con 6 puntos de soporte		STANDARD	FALTA
15	Valvulas de rotura del vacio da 2'' en acero inox		STANDARD	FALTA
16	Plataformas por operadores termo galvanizadas realizadas segun la normativa UNI EN ISO 14122 – 1:2010 del 8 julio 2010		OPCIONAL	OPCIONAL
17	Luces LED	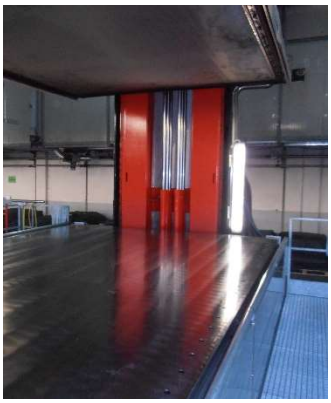	INCLUIDAS	FALTA
18	Torre de enfriamento y bomba del agua fria controladas por el panel de control general.		INCLUIDO	FALTA

	CARACTERISTICA		MECGIANT	COMPETIDORES
19	Colectores del agua caliente completamente en acero inox		STANDARD	FALTA
20	Valvulas de bola bloqueo agua caliente de 2'' en acero INOX		STANDARD	FALTA
21	Carter y puertas de las columnas en INOX 304		STANDARD	OTROS MATERIALES

	SISTEMA DE SEGURIDAD		MECGIANT	COMPETIDORES
22	Comando operador a dos manos posicionable libremente		STANDARD	STANDARD
23	Ciclo automatico de las mesas gestionado par un software de excellencia		STANDARD	STANDARD
24	Valvulas de seguridad a proteccion de los pistones da explosiones		STANDARD	STANDARD
25	Barras automaticas para proteger las mesas de caidas		STANDARD	STANDARD
26	Interruptores de seguridad en el panel de control y en los comandos operadores		STANDARD	STANDARD
27	Barras de seguridad en acero inox en los lados de las mesas		STANDARD	HIERRO

	AHORRO ENERGETICO Y RESPITO DEL MEDIO AMBIENTE		MECGIANT	COMPETIDORES
28	Motores electricos clase IE3		STANDARD	BAJO PEDIDO
29	Bomba del agua fria a bajo consumo		9,5 Kw	15 Kw
30	Gastos de calor disminuidos por el proyecto de alta eficiencia térmica		STANDARD	STANDARD
31	Ninguna emission peligrosa de gas o aceites		STANDARD	STANDARD
32	Ninguna fuga de aceite en el suelo		STANDARD	STANDARD
33	Grupos del vacio y oleodinamico con nivel reducido de ruido		STANDARD	ALGUNOS

	AHORRO ENERGETICO Y RESPITO DEL MEDIO AMBIENTE		MECGIANT	COMPETIDORES
34	Potencia instalada grupo oleodinámico		18,5 Kw	MISMO
35	Potencia instalada bomba agua caliente		5 Kw	MAS
36	Consumo energetico sistema IceVacuum en condiciones de trabajo		16 – 18 Kw/h	MAS
37	Consumo energetico total en condiciones de trabajo		26 – 28 Kw/h	MAS
38	Kcalorias para encender (mas o menos 15 minutos)		550 Kcalorias	MISMO

	FACILIDAD DE GESTION		MECGIANT	COMPETIDORES
34	Mantenimiento facilidado de cada componente. Cada parte puede ser facilmente alcanzada par un solo operador		STANDARD	FALTA
35	Colocacion de los componentes en lugares seguros, de accesso facil y a nivel del suelo		STANDARD	FALTA
36	Espacio necesario para la instalacion		11 METROS	MAS
37	Grupo del vacio posicionable hasta 50 metros lejo del secador (eg. Fuera del taller par ganar espacio)		STANDARD	FALTA
38	Configuración del sistema de calefacción "ahorra-espacio" y "easy system"		STANDARD	FALTA